

WinIBW und Recherche im CBS

Tipps für Fortgeschrittene

Karen Hachmann, VZG

BSZ  GBV

K10plus-Sprechstunde

April / Mai 2023

Thema 1

Sie haben Datensätze entdeckt, deren PPNs Sie zur Prüfung an eine Kollegin oder Kollegen versenden wollen.

Recherche und Daten sichern

- Sie haben eine Recherche ausgeführt.
In der Kurzanzeige sehen Sie das Treffererset.
- Sie sichern einzelne Datensätze, indem Sie mit der Maus darauf klicken und in der unteren Schaltflächenleiste auf "Sichern" klicken.

| | | | |
|----|------|---|------------------------------|
| 18 | +Oau | Die Bonner Republik 1945-1963 - Die Gründungsphase und die Adenauer-Ära : Geschich... | Cepl-Kaufmann, Gertrude |
| 19 | +Aau | Frauen am Bauhaus : wegweisende Künstlerinnen der Moderne | Rössler, Patrick |
| 20 | +Aau | Hannes Meyer und das Bauhaus : im Streit der Deutungen | Flierl, Thomas |
| 21 | +Aau | Bauhaus und Amerika : Experimente in Licht und Bewegung | Arnhold, Hermann [1. Aufk... |

Review Index Löschen Neuaufnahme Bearbeiten **Sichern** Bestellen Hilfe

Reviewanzeige

- Mit dem Kommando "r" rufen Sie die Review-Anzeige auf.
- Hier finden Sie Ihr Sicherungsset s0.

ADI REC *; JHR *; MAT *; SUP 0,1,4,5,7,J,M,N,U; LTI 0,90; TIH *; TME *; TDG *; HLD *;


| Set | Anzahl | Kommando |
|-----|--------|--------------------------------------|
| S2 | 153 | suchen tit bauhaus sel ? |
| S1 | 41 | suchen sel >2023-04-01 <2023-04-20 ? |
| S0 | 9 | Zwischenablage |

Weitere Datensätze sichern

- Wenn Sie weitere Datensätze hinzufügen möchten, holen Sie Ihr voriges Trefferset oder führen eine weitere Recherche aus.
- Um mehrere Datensätze gleichzeitig zu sichern, verwenden Sie das SAVE-Kommando:
`sav 20 24 37`
`sav 50-67`
- Das Sicherungsset können Sie mit diesem Kommando aufrufen:
`s s0`


PPN-Liste erstellen

- In WinIBW3 öffnen Sie die Funktionsleiste "Datenpflege" und wählen "PPN-Liste erstellen".
- WinIBW3 holt die PPN aus jedem Datensatz. Warten Sie, bis die Schlussmeldung angezeigt wird!
- Die PPNs befinden sich jetzt im Zwischenspeicher.

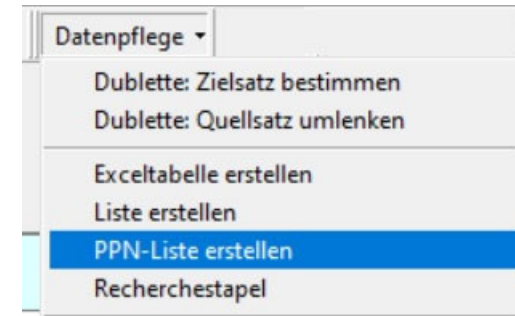

PPN-Liste versenden

- Rufen Sie Ihr Mailprogramm auf, beginnen Sie eine Mail und fügen Sie die PPNs mit Strg+v ein.

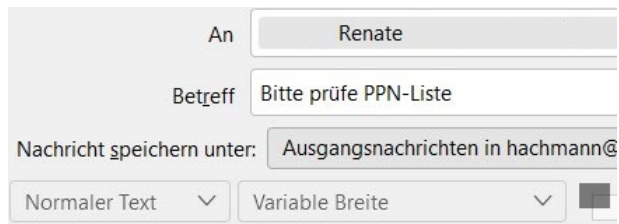

An: Renate

Betreff: Bitte prüfe PPN-Liste

Nachricht speichern unter: Ausgangsnachrichten in hachmann@

Normaler Text Variable Breite

Liebe Renate,
schau dir bitte mal diese Datensätze an:
27895927X
124573444
024831638
125611404
12552174X

Sicherungsset löschen

- Wenn Ihre Arbeiten abgeschlossen sind, können Sie das Sicherungsset löschen:
`del s0`
- Wenn Sie nun wieder das Save-Kommandos ausführen, wird ein neues Set s0 gebildet.

Recherchestapel

- Ihre Kollegin kann die PPNs in der Mail kopieren.
- In WinIBW3 im Menü "Datenpflege" wählt sie die Funktion "Recherchestapel". Der von Ihnen kopierte Inhalt ist nun im Feld "Suchbegriffe" zu sehen.
- Wählen Sie den Index-Schlüssel und führen Sie die Suche aus.

Recherche

Index-Schlüssel:
ppn

Operator:
 ODER UND

Trunkierte Suche?
 nicht trunkiert trunkiert

Suchbegriffe:
27895927X
124573444
024831638
125611404
12552174X
027327892
024973785
023944307
023914386

Der Inhalt des Zwischenspeichers wurde im Textfeld eingefügt.

OK Abbrechen

Thema 2: Prüfen von Exemplar- und Titelfeldern

- Mit dem SCAN-Kommando kann man einen guten Überblick über Inhalte von Exemplar- und Lokalsatzfeldern gewinnen und Fehler finden.
- Das SCAN-Kommando zeigt die sortierte Indexübersicht.

- Beispiel: Standortangabe

`sc sst`

Die kleinen Treffermengen (gelb) sind wahrscheinlich durch Tippfehler entstanden (\$a fehlt)

Indexübersicht | KAT | K10plus Gesamtkatalog

| | | |
|--------|-----|-------------------|
| 929 | SST | rs |
| 1 | SST | i 318 1 |
| 141 | SST | igs |
| 6016 | SST | is |
| 1 | SST | lsxi 2012 |
| 1 | SST | ma |
| 2 | SST | maf |
| 210482 | SST | mag |
| 1 | SST | mag12 |
| 1 | SST | mag4ads 79 36 |
| 1 | SST | mag4asht 859 84 |
| 1 | SST | mag4ashx 673 1955 |

Prüfen von Feldern in der Indexanzeige

- Sie können den Index-Schlüssel ohne Suchbegriff verwenden. Die Anzeige beginnt dann mit dem ersten Eintrag im Alphabet.

Beispiel: Selektionscode

sc sls

- Verwenden Sie das erste Zeichen des Selektionscodes, um in der Indexanzeige zu springen


sc sls z

Indexübersicht | KAT | K10plus Gesamtkatalog

| | | |
|-------|-----|----------------------|
| 39 | SLS | zb14402 |
| 25 | SLS | zb14403 |
| 1 | SLS | zb14405 |
| 1 | SLS | zb1441 |
| 17 | SLS | zb18043 |
| 8 | SLS | zb184 |
| 16 | SLS | zb18401 |
| 1 | SLS | zb18402 |
| 31213 | SLS | zb18403 |
| 1 | SLS | zb18403 ^A |

Exemplarmasken

Verwenden Sie
Exemplarmasken, um
Eingabefehler in Exemplaren
zu vermeiden!

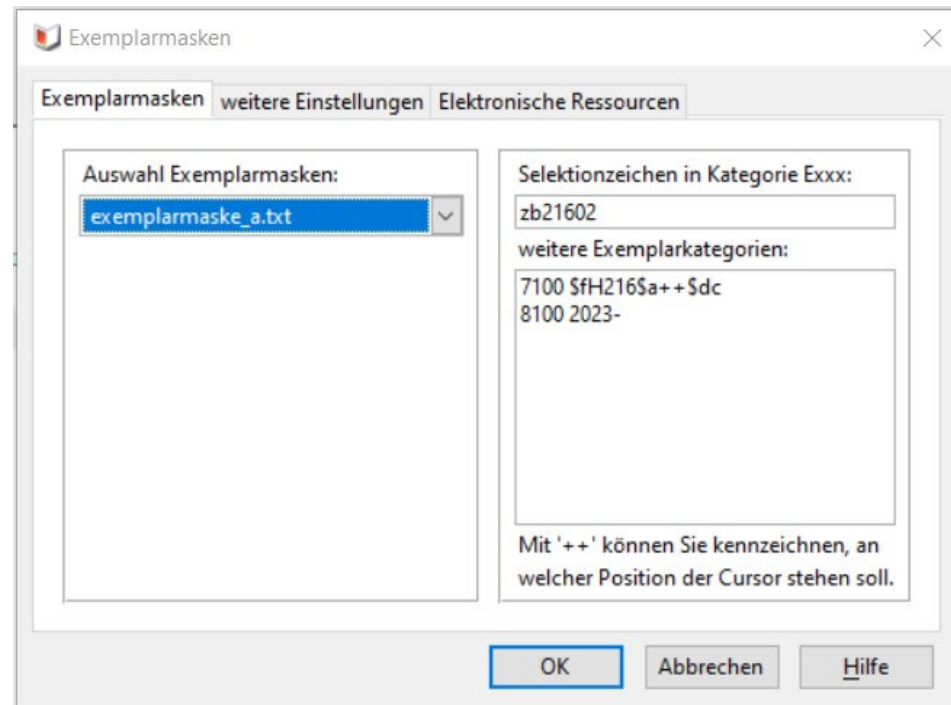

Prüfen von Feldern in der Kurzanzeige

Beispiel:

Bestandsschutzmaßnahmen,
Feld 4233 und 4803

s k4233

s k4803

s k4233:4803

s k480*

Pica-Plus:

s kp046X

s kp220C

```
4233 $aba$c2022$kDE-18$5DE-H13;
4233 $aba$c2022$kDE-18$5DE-H13;
4233 $aba$c2022$kDE-18$5DE-H13;
4233 $aba$c2022$kDE-18$5DE-H13;
4233 $aba$c2022$kDE-18$5DE-H13;
4233 $aba$c2022$kDE-18$5DE-H13;
4233 $aba$c2022$kDE-18$5DE-H13;
4233 $aba$c2022$kDE-18$5DE-H13;
4233 $aaa$fPEBW$5DE-31; 4233 $aaa$fSLG$zRom- und...
4233 $aba$c2022$kDE-18$5DE-H13;
```

```
4803 Massenentsäuert, 2022, DE-H13;
4803 Massenentsäuert, 2022, DE-H13;
4803 Massenentsäuert, 2022, DE-H13;
4803 Massenentsäuert, 2022, DE-H13;
4803 Massenentsäuert, 2022, DE-H13;
4803 Massenentsäuert, 2022, DE-H13;
4803 Massenentsäuert, 2022, DE-H13;
4803 Massenentsäuert, 2022, DE-H13;
4803 Massenentsäuert, 2022, DE-H13;
```


Thema 3: Exceltabelle erstellen

Wenn Sie Inhalte aus einem Set von Datensätzen in eine Exceltabelle schreiben möchten, verwenden Sie die Funktion "Exceltabelle erstellen".

Sie wird ausführlich beschrieben im [WinIBW3-Handbuch](#).

Hilfe zu Datensatzfeldern

- Beim Bearbeiten eines Datensatzes ruft **F1** die Formatbeschreibung des aktuellen Feldes auf.
- Auf jedem anderen Bildschirm der WinIBW hilft **Shift+F1**!

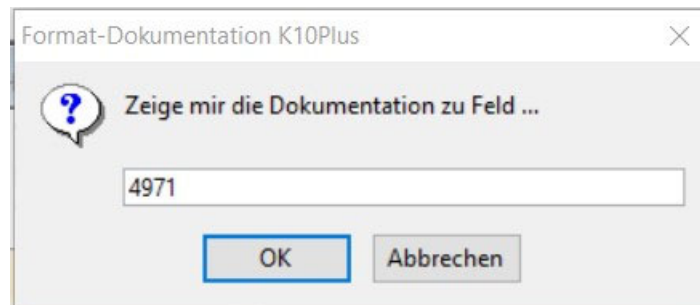

Was ist ein "echtes" Unterfeld?

- Tippfehler: In Feld 4000 ist kein Unterfeld \$b vorgesehen.

4000 Hamburg Wilhelmsburg\$bStadt - Landschaft - Hafen\$hRolf Reiner
Maria Borchard

- Nach dem Speichern wird das falsche Unterfeld farbig wie alle korrekten Unterfelder angezeigt.

4000 Hamburg Wilhelmsburg\$bStadt - Landschaft - Hafen\$hRolf Reiner Maria Borchard

Was ist ein "echtes" Unterfeld?

- Das PicaPlus-Format (Kommando "s p") zeigt deutlich, dass "\$b" in 4000 kein gültiges Unterfeld ist.

```
021A faHamburg Wilhelmsburg$bStadt - Landschaft - HafenfhRolf Reiner Maria
```

- Korrektur: \$b durch \$d ersetzt:

```
4000 Hamburg Wilhelmsburg$dStadt - Landschaft - Hafen$hRolf Reiner Maria Borchard
```

- PicaPlus:

```
021A faHamburg WilhelmsburgfdStadt - Landschaft - HafenfhRolf Reiner Maria
```

Tschüß, bis zum nächsten Mal!